

固德威 WIFI 安裝手冊

1. 準備工具及下載安裝軟體:

1.1 螺絲起子、手機或筆記型電腦

1.2 蘋果請於 App Store 下載小固雲窗，安卓請掃二維碼下載。



2. 申請帳號/新建電站:

2.1 請聯絡 **日山能源**，提供欲申請的帳號密碼，由日山創建帳號，

請勿自行申請。

2.2 登入後，在首頁點選 **[新增電站]**，輸入案場資訊即可。


(手機請選 **+886** 台灣)

2.3 創建完成點選右上角 **[保存]**



3. 添加設備

- 3.1 創建完案場，可以直接**添加設備**。選擇[逆變器]，直接掃側邊貼紙 QR code 即可。(手動輸入 S/N、校驗碼也可以)

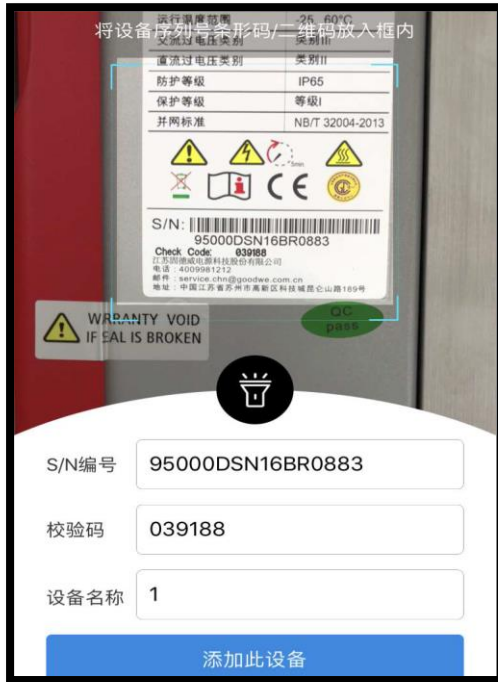

- 3.2 後續要添加設備也可以，到 [該電站]—[設備]—[添加設備] 添加。




4. WIFI 安裝

4.1 移除RS485外蓋，取出WI-FI 預留之白色連接線材的下端。

(上端已連接至電路板，請勿拉扯)。

請將白色線 與 WIFI接受器做連接，並鎖回螺絲固定。

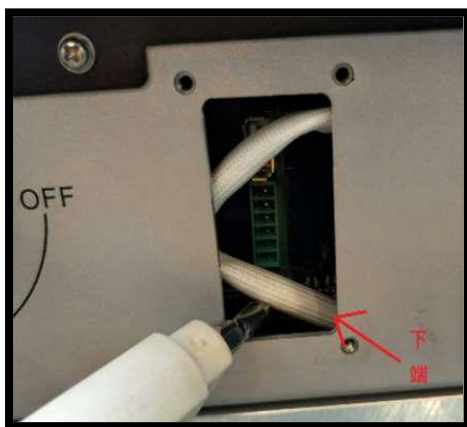

5. 設定連接網路

- 5.1 請先確認現場網路可以上網，再開始做以下設置。

手機開啟無線網路，先連線到 **Solar-WiFi**，密碼: **12345678**



- 5.2 手機開啟任意瀏覽器，在網址地方輸入 IP 位址 **10.10.100.253**

用戶名/密碼請都填寫 **admin**



5.3 進入頁面後，點選[開始嚮導]



選擇現場網路(業者提供的網路) 選擇現場網路案[下一步]

(若未搜尋到業者的無線網路，按[刷新]，重新搜尋無線網路名稱。)



5.4 選擇網路後，輸入 wifi 密碼，在按[下一步]

手动添加无线网络:

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 网络名称 (SSID) | yamalin03x |
| 加密方式 | 1. WPA2-PSK |
| 加密算法 | OPEN WPA/WPA2-PSK WPA-PSK WPA2-PSK |
| 请输入您的无线网络密码: | |
| 网络密码 | 2. ABCD1234 |
| | <input type="checkbox"/> 显示密码 |

最後會顯示[配置成功]，點選完成即可。

配置成功!

点击完成按钮，配置生效，系统复位。

如果还需要配置其他页面的信息，请去完成您所需的配置。

配置完成后，您可以登录到设备管理页面中 点击重启” 确认 “按钮。

是否完成配置?

6. 確認 逆變器 燈號

- 6.1 設定完成後，自動重啟 30 秒後，逆變器第一顆電源燈轉為恆亮，即為設定成功。

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| WiFi |  | 恆亮:WI-FI設定成功 |
| |  | 單次閃爍:WI-FI重新啟動中 |
| |  | 兩次閃爍:IP分享器訊號不穩或未連接 |
| |  | 四次閃爍:雲端維護或未註冊 |
| |  | 熄滅:WI-FI失效 |

7. 如果燈號一直沒有恆亮，請依上述步驟重新設定。

請刪除其他 wifi 連接選項，常遇到設定到一半，手機連到其他 wifi 導致設定失敗。

